





JungleDawn LED BAR




Istruzioni di sicurezza, per l'installazione e la manutenzione

JUNGLE DAWN LED BAR

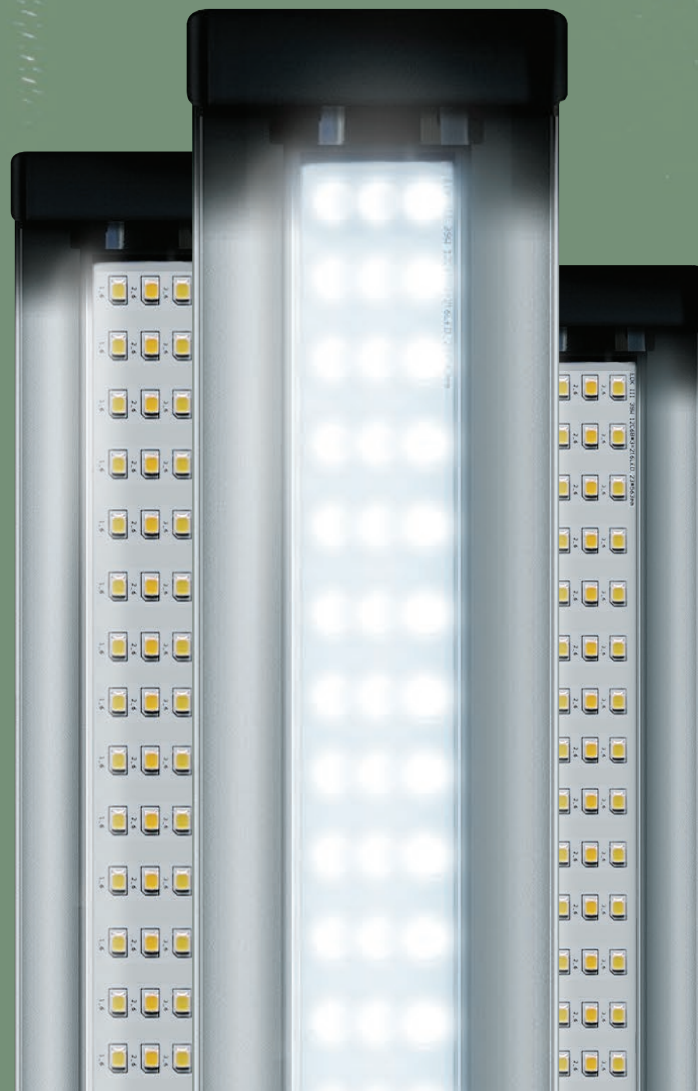

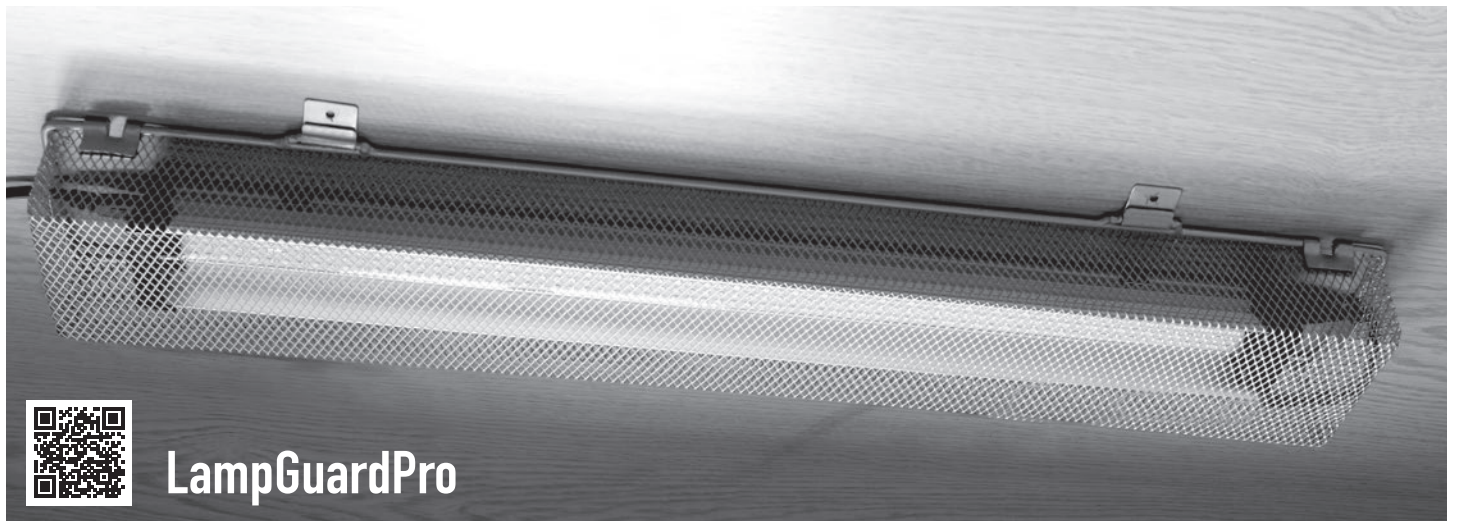

LampGuardPro

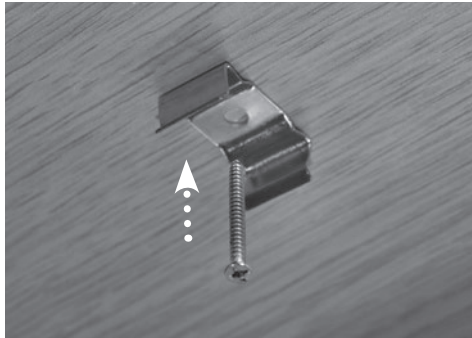

LampGuardPro		JungleDawn LED BAR	
RALGP0	410mm / 16"	RAJDP1X	290mm / 11.5"
RALGP1	510mm / 20"	RAJDP2X	470mm / 18.5"
RALGP2	660mm / 26"	RAJDP3X	570mm / 22.5"
RALGP4	960mm / 38"	RAJDP4X	870mm / 34"



SICUREZZA

Protegge gli animali. Protegge le lampade. Consente l'adeguata illuminazione del terrario.

Distanza minima 125mm / 5"

CAVO DI COLLEGAMENTO / PROT5

Il cavo di collegamento consente di collegare fino a 10 unità di illuminazione da un'unica fonte di alimentazione, incluso il kit ProT5 UVB.



Codice	RAJDP1X	RAJDP2X	RAJDP3X	RAJDP4X
Lunghezza	290mm 11.5"	470mm 18.5"	570mm 22.5"	870mm 34"
Watt	15W	22W	34W	51W
LED's	72	108	216	288
Angolo del fascio luminoso	120°			
kWh/1000h	18.27	24.78	37.64	53.99
Temperatura	20-40°C			
Classificazione IP	IP20			
Voltaggio	240V 50Hz			
Corrente elettrica	0.09A	0.12A	0.18A	0.26A

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER FUTURE CONSULTAZIONI. LEGGERE E ATTENERSI A TUTTE LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA.

PERICOLO- Per evitare il rischio di possibili scosse elettriche, prestare particolare attenzione se acqua viene utilizzata con le apparecchiature per vivari. Nel caso si dovessero verificare le seguenti situazioni, non cercare di riparare l'apparecchio, ma portarlo a un centro d'assistenza autorizzato o scartare l'apparecchio:

Questo prodotto è stato progettato esclusivamente per l'uso al coperto e per l'illuminazione di vivari e terrario e, se queste istruzioni saranno seguite, offrirà una lunga e sicura vita in servizio. In caso di dubbi sull'installazione o il funzionamento di questo prodotto, rivolgersi a un elettricista esperto e qualificato.

Verificare che la tensione e la frequenza nominali sull'etichetta del prodotto corrispondano alla tensione della propria rete elettrica prima di procedere.

ATTENZIONE - per evitare possibili lesioni, attenersi ad alcune fondamentali precauzioni di sicurezza, fra cui:

- Scollegare l'unità dalla presa elettrica prima di sottoporla a manutenzione. Non tirare mai il cavo per disinserire la spina dalla presa, ma scollegarla facendo presa sulla spina.
- L'unità d'illuminazione può diventare MOLTO CALDA. Non toccare mai l'unità in funzione e, prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, attendere che si raffreddi.
- Questo apparecchio di illuminazione è classificato IP20 NON impermeabile quindi non utilizzarlo sopra o vicino all'acqua.
- Se i componenti elettrici dell'apparecchio dovessero bagnarsi, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica. Se l'apparecchio mostra segni di perdite d'acqua, scollegare immediatamente l'alimentazione.
- Non utilizzare l'unità per usi diversi da quelli previsti. Si sconsiglia l'impiego di attacchi o accessori non originali Arcadia, in quanto ciò potrebbe dar luogo a condizioni d'utilizzo pericolose.
- Non installare o magazzinare l'unità in ambienti esposti ad agenti atmosferici o a temperature eccessivamente rigide (al di sotto di 0°).

INSTALLAZIONE FISICA

Scegliere un'ubicazione idonea, vicino a una presa di corrente. Non collegare l'apparecchio alla presa della rete elettrica durante l'installazione. Questo apparecchio è stato progettato solo per un uso al coperto. Assicurarsi che l'apparecchio sia installato in un luogo ventilato e lontano da fonti di calore. Assicurarsi che la luce dall'apparecchio sia diretta all'interno del vivario.

Collocare l'unità nella posizione desiderata, sulla rete del vivario o avvitata sulla parte superiore del vivario.

Assicurarsi che il cavo di alimentazione e l'unità siano fuori dalla portata degli animali che potrebbero morderli o danneggiarli.

INSTALLAZIONE ELETTRICA

Prima dell'installazione, accertarsi che la tensione e la frequenza nominali dell'unità d'illuminazione siano conformi a quelle della rete elettrica e che la spina sia compatibile con la presa della corrente elettrica. In caso di dubbio, portare l'unità al punto vendita per verificare questi dettagli.

Collegare l'unità alla presa della corrente elettrica.

Utilizzare l'interruttore sull'eccitatore di tensione per accendere/spegnere l'unità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se l'unità non si illumina:

- Controllare che sia collegata alla rete elettrica e che l'interruttore della presa (o sul timer, se utilizzato) sia in posizione di accesso.
- Controllare che la spina dell'unità sia dotata di fusibile idoneo.
- Controllare che la tensione nominale dell'unità sia la stessa della rete elettrica.

SEZIONE MANUTENZIONE:


Pulizia: Scollegare dalla rete elettrica e attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di pulirlo; in questo modo, non solo si eviteranno sbavature, ma si ridurrà la probabilità di eventuali danni per via dell'ingresso di umidità nell'apparecchio.


Una pulizia regolare ottimizzerà l'aspetto e le prestazioni dell'unità d'illuminazione. Per pulire il corpo dell'unità basta utilizzare un panno umido.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO AL TERMINE DELLA VITA IN SERVIZIO

Questo prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2002/96/EC. Non smaltire questo prodotto o le lampade di ricambio con i rifiuti domestici. Per smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile, assicurarsi che tutti i componenti siano portati al centro di riciclaggio comunale più vicino, nelle aree idonee allo smaltimento di questo tipo di componente. Uno smaltimento idoneo di questo prodotto previene potenziali conseguenze negative sull'ambiente e la salute umana.

Tutti i componenti elettronici (inclusi l'alimentatore e il portalampada) devono essere portati nell'area di smaltimento dei rifiuti elettronici presso il centro di riciclaggio.

 Apparecchio di illuminazione di classe II. Doppio isolamento.


 Non guardare direttamente la fonte di luce.

Monkfield Nutrition Ltd.
Arthur Rickwood Farm, Chatteris Road,
Mepal, Ely, Cambs CB6 2AZ. United Kingdom
info@arcadia-reptile.com

EU Authorised Representative:
Comply Express LDA,
StartUp Madeira EV41, Campus da
Penteada, 9020 105 Funchal, Portugal.



IP20 ✓RoHS CE



JBR003